

***infralogic***<sup>®</sup>  
Jakość-Podczerwień-Ekologia

# Promiennik podczerwieni

**Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65)**



Przed włączeniem proszę uważnie przeczytać.

**Der Heizmeister 2000 IP 65** (LD2000 IP65) jest wysokiej jakości promiennikiem podczerwieni działającym w technologii krótkofalowej podczerwieni (IR A), wyposażony w wydajne pozłacane rury grzewcze HeLen. Jest to promiennik najnowszej generacji, ok. 4-5 razy bardziej wydajny niż zwykłe promienniki (IR B), charakteryzujący się o 50% mniejszym zużyciem energii niż grzybki gazowe.

Promiennik Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65) jest smukłym, szlachetnie się prezentującym promiennikiem w eleganckim profilu aluminiowym. Urządzenie to jest wodoodporne w klasie ochrony IP65, a tym samym przeznaczone do wszelkich zastosowań wewnątrz i w obszarze zewnętrznym. Może być wystawiony na działanie deszczy, śniegu itp.

Urządzenie to jest gotowy do podłączenia za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu elektrycznego o długości 5 m zakończonego wtyczką schuko. W zestawie znajduje się także uchwyt montażowy.

Żywotność pozłacanej rury grzewczej wynosi ok. 5000 godzin.

#### **Gwarancja *infral*ogic:**

**1 rok gwarancji na pozłacaną rurę grzewczą HeLen**  
**2 lata gwarancji na urządzenie**

#### **Wskazówki bezpieczeństwa :**

- proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- urządzenie to pracuje w wysokiej klasie ochronnej ( klasa 1 osłona / uziemienie), zaleca się do poprawnego działania bezpiecznika 16 A „C”
- urządzenie to pracuje w europejskim standardzie napięcia 230 Volt (faza, zero i uziemienie).
- elektryczny promiennik ciepła nie powinien pracować pozostawiony bez nadzoru
- dzieci nie powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości urządzenia
- nie pozostawiać żadnych łatwopalnych materiałów lub gazów w promieniu 1,5 m od urządzenia
- nie próbować samodzielnie otwierać / reperować promiennik
- **nigdy nie dotykać włączonego (a także bezpośrednio po wyłączeniu) żarnika (pozłacanej rury grzewczej) a także aluminiowej obudowy – niebezpieczeństwo poparzenia się !!**

## Instalacja, montaż i uruchomienie:


- **proszę usunąć przed pierwszym włączeniem** materiał opakowaniowy !
- wszystkie urządzenia *infralagic* są przed wysyłką gruntownie testowane dzięki czemu oddajemy w Państwa ręce pewne urządzenia
- do funkcjonowania promiennika o mocy 2000W zaleca się przeznaczyć linię z osobnym 16 A bezpiecznikiem
- dwóch promienników o mocy 2000W każdy nie można podłączyć pod jeden przewód. 16 A to maksymalnie 3680 Watt bei 230 Volt.
- ponieważ promiennik podczerwieni charakteryzuje się wysokim prądem rozruchowym, w przypadku zbyt małych amperowo bezpieczników może dojść do „wybicia“ bezpiecznika
- przed montażem proszę przestrzegać następujących wskazówek.

Nasz nowoczesny promiennik nie staje się wprawdzie podczas pracy tak gorący jak inne promienniki, jednak należy dla bezpieczeństwa zachować minimalne odstęp.

Minimalny odstęp od góry (od sufitu lub innych materiałów): 25 cm

Minimalny odstęp na boki (od ściany lub innych materiałów): 1 m

Minimalny odstęp od podłogi lub innych materiałów w kierunku emisji ciepła: 1,50 m

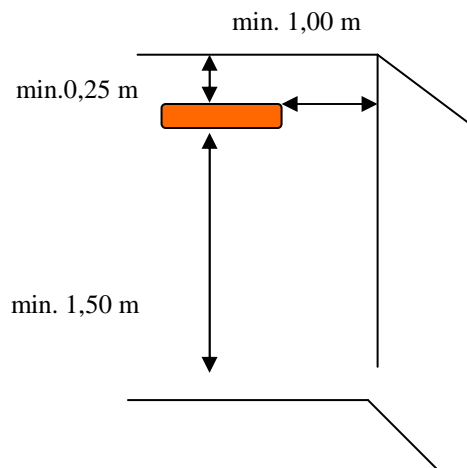

## Dane techniczne:

Model: Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65)

Napięcie: 230 Volt

Klasa ochrony: IP 65 / ochrona przed strugami wody

Klasa ochrony: 1

Moc: 2000 Wat

Wymiar: 67 x 10 x 12,5 cm

Waga: 2,8 KG

*infralogic*

Web: [www.infralogic.de](http://www.infralogic.de)  
Email: [info@infralogic.de](mailto:info@infralogic.de)

***Partnerzy infralogic :***

**Europa Wschodnia:**

Global  
ul. Rusalki 13  
42-700 Lubliniec  
Polska  
Tel. 0048 – 71-72-552-37

**Europa Zachodnia:**

Heizkraft & Partner  
Westfalenstr. 60 – 62  
45136 Essen  
Niemcy  
Tel. 0049 (0) 201-8938-195

Wyprodukowano dla *infralogic*® - przetestowano przez *infralogic*®

**Jakość zgodna z oryginalnym niemieckim sposobem produkcji**