



**Jako -Podczerwie -Ekologia**

# **Promiennik podczerwieni**

## **INFRA2000+ PRO**



Przed włączeniem proszę uważnie przeczytać.

**Promiennik INFRA2000+PRO** jest wysokiej jakości promiennikiem podczerwieni działającym w technologii krótkofalowej podczerwieni (IR A), wyposażony w wydajne połączone rury grzewcze HeLen. Jest to promiennik najnowszej generacji, ok. 4-5 razy bardziej wydajny niż zwykłe promienniki (IR B), charakteryzujący się o 50% mniejszym zużyciem energii niż grzejniki gazowe.

Promiennik INFRA2000+ PRO IP 65 jest smukłym, szlachetnie się prezentującym promiennikiem w eleganckim profilu aluminiowym. Urządzenie to jest wodoodporne w klasie ochrony IP65, a tym samym przeznaczone do wszelkich zastosowań wewnątrz i w obszarze zewnętrznym. Może być wystawiony na działanie deszczu, śniegu itp.

Urządzenie to jest gotowe do podłączenia za pomocą znajdujących się w zestawie przewodu elektrycznego o długości 3 m zakończonego wtyczką Schuko. W zestawie znajduje się także uchwyty montażowe.

Średnia żywotność połączonej rury grzewczej wynosi ok. 5000 godzin.

#### **Gwarancja GLOBAL:**

**1 rok gwarancji na połączone rury grzewcze HeLen**

**2 lata gwarancji na urządzenie**

#### **Wskazówki bezpieczeństwa :**

- proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- urządzenie to pracuje w wysokiej klasie ochronnej (klasa I osłona / uziemienie), zaleca się do poprawnego działania bezpiecznika 16 A „C”
- urządzenie to pracuje w europejskim standardzie napięcia 230 Volt (faza, zero i uziemienie).
- elektryczny promiennik ciepła nie powinien pracować pozostawiony bez nadzoru
- dzieci nie powinny znajdować się w bezpośrednio bliskim odległości od urządzenia
- nie pozostawiać żadnych łatwopalnych materiałów lub gazów w promieniu 1,5 m od urządzenia
- nie próbować samodzielnie otwierać / reperować promiennika
- **nie dotykać włączonego (a także bezpośrednio po wyłączeniu) promiennika (połączonej rury grzewczej) a także aluminiowej obudowy – niebezpieczeństwo poparzenia się !!**

## STEROWANIE

Pozycja montażu



niepoprawna



poprawna

## Używanie pilota

- proszę zamontować promiennik w docelowym miejscu
- przyciskajcie przełącznik O / I z boku promiennika na I włączamy promiennik
- przyciskajcie guzik on/off na pilocie uruchamiamy promiennik – przechodzi w stan czuwania
- naciskajcie przyciski z podaną moc przełączamy promiennik na taką moc grzewczą
- naciskajcie przycisk on/off wyłączamy promiennik
- przełączajcie przyciskiem na O wyłączamy całkowicie promiennik

## Instalacja, montaż i uruchomienie:


- **proszę usunąć przed pierwszym włączeniem** materiał opakowaniowy !
- wszystkie urządzenia GLOBAL s przed wysyłką gruntownie testowane dzięki czemu oddajemy w Państwa ręce pewne urządzenia
- do funkcjonowania promiennika o mocy 2000W zaleca się przeznaczyć linię z osobnym 16 A bezpiecznikiem
- dwóch promienników o mocy 2000W każdy nie może być na podłogę czy pod jeden przewód. 16 A to maksymalnie 3680 Watt, 230 Volt.
- ponieważ promiennik podczerwieni charakteryzuje się wysokim prądem rozruchowym, w przypadku zbyt małych amperowo bezpieczników może dojść do „wybicia“ bezpiecznika
- przed montażem proszę przestrzegać powyższych wskazówek.

Nasz nowoczesny promiennik nie staje się wprawdzie podczas pracy tak gorący jak inne promienniki, jednak należy dla bezpieczeństwa zachować minimalne odstęp.

Minimalny odstęp od góry (od sufitu lub innych materiałów): 25 cm

Minimalny odstęp na boki (od ściany lub innych materiałów): 1 m

Minimalny odstęp od podłogi lub innych materiałów w kierunku emisji ciepła: 1,50 m

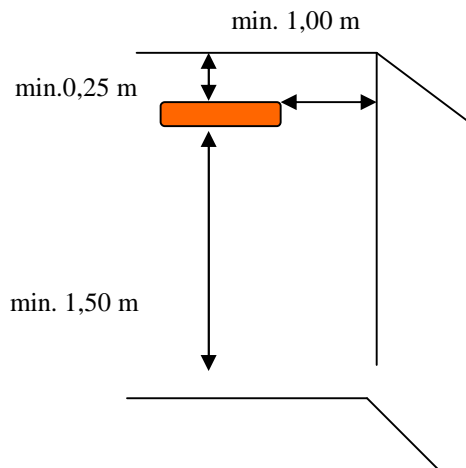

## Dane techniczne:

Model: INFRA2000+ PRO IP65

Napięcie: 230 Volt

Klasa ochrony: IP 65 / ochrona przed strugami wody

Klasa ochrony: 1

Moc: 2000 Wat

Wymiar: 63 x 10 x 15 cm

Waga: 2,5 KG