

infralogic[®]

Jako -Podczerwie -Ekologia

Promiennik podczerwieni

BASIC 2000 (BS2000)



CE

Przed włączeniem proszę uważnie przeczytać .

Promiennik BASIC2000 (BS2000) jest wysokiej jakości promiennikiem podczerwieni działającym w technologii krótkofalowej podczerwieni (IR A), wyposażony w wydajne połączone rury grzewcze HeLen. Jest to promiennik najnowszej generacji, ok. 4-5 razy bardziej wydajny niż zwykłe promienniki (IR B), charakteryzujący się o 50% mniejszym zużyciem energii niż grzejniki gazowe.

Promiennik BASIC 2000 (BS2000) jest szlachetnie się prezentującym promiennikiem w bardzo trwałym i eleganckim profilu stalowym.

Urządzenie jest gotowe do podłączenia za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu elektrycznego o długości 2,5 m zakończonego wtyczką Schuko. W zestawie znajduje się także uchwyty montażowe.

Średni żywotność połączonej rury grzewczej wynosi ok. 5000 godzin.

Gwarancja *infral*ogic:

1 rok gwarancji na połączone rury grzewcze HeLen

2 lata gwarancji na urządzenie

Wskazówki bezpieczeństwa :

- proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- urządzenie pracuje w wysokiej klasie ochronnej (klasa I osłona / uziemienie), zaleca się do poprawnego działania bezpiecznika 16 A „C”
- urządzenie pracuje w europejskim standardzie napięcia 230 Volt (faza, zero i uziemienie).
- elektryczny promiennik ciepła nie powinien pracować pozostawiony bez nadzoru
- dzieci nie powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości urządzenia
- nie pozostawiać żadnych łatwopalnych materiałów lub gazów w promieniu 1,5 m od urządzenia
- nie próbować samodzielnie otwierać / reparaować promiennika
- **nigdy nie dotykać wtyczki (a także bezpośrednio po włączeniu) grzejnika (połączonej rury grzewczej) a także aluminiowej obudowy – niebezpieczeństwo poparzenia się !!**

Instalacja, montaż i uruchomienie:


- **proszę usunąć przed pierwszym włączeniem** materiał opakowaniowy !
- wszystkie urządzenia *infrallogic* są przed wysyłką gruntownie testowane dzięki czemu oddajemy w Państwa ręce pewne urządzenia
- do funkcjonowania promiennika o mocy 2000W zaleca się przeznaczyć linię z osobnym 16 A bezpiecznikiem
- dwóch promienników o mocy 2000W każdy nie może być na podłogę czy pod jeden przewód. 16 A to maksymalnie 3680 Watt, 230 Volt.
- ponieważ promiennik podczerwieni charakteryzuje się wysokim prądem rozruchowym, w przypadku zbyt małych amperowo bezpieczników może dojść do „wybicia“ bezpiecznika
- przed montażem proszę przestrzegać powyższych wskazówek.

Nasz nowoczesny promiennik nie staje się wprawdzie podczas pracy tak gorący jak inne promienniki, jednak należy dla bezpieczeństwa zachować minimalne odstęp.

Minimalny odstęp od góry (od sufitu lub innych materiałów): 25 cm

Minimalny odstęp na boki (od ściany lub innych materiałów): 1 m

Minimalny odstęp od podłogi lub innych materiałów w kierunku emisji ciepła: 1,50 m

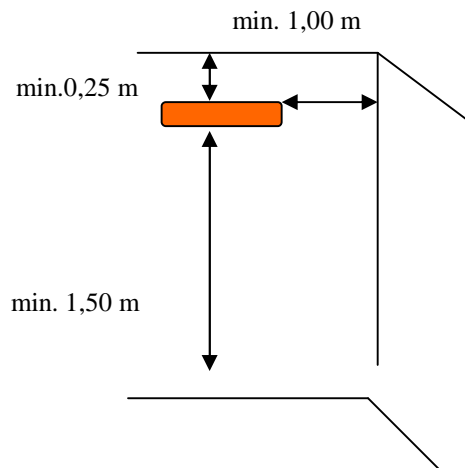

Dane techniczne:

Model: BASIC 2000 (BS2000)

Napięcie: 230 Volt

Klasa ochrony: IP 20

Klasa ochrony: 1

Moc: 2000 Wat

Wymiar: 47 x 20 x 16 cm

Waga: 3 KG

infralogic

Web: www.infralogic.de
Email: info@infralogic.de

Partnerzy infralogic :

Europa Wschodnia:

Global
ul. Rusalki 13
42-700 Lubliniec
Polska
Tel. 0048 – 71-72-552-37

Europa Zachodnia:

Heizkraft & Partner
Westfalenstr. 60 – 62
45136 Essen
Niemcy
Tel. 0049 (0) 201-8938-195

Wyprodukowano dla *infralogic*® - przetestowano przez *infralogic*®

Jako zgodna z oryginalnym niemieckim sposobem produkcji